



Telcisan

Makina San. ve Tel Çit Sistemleri



www.telcisan.com

TAM OTOMATİK TEL ÖRGÜ MAKİNELERİ
FULLY AUTOMATIC WIRE MESH MACHINES



TAM OTOMATİK TEL ÖRGÜ MAKİNELERİ / TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Cinsi	(TLS-200)	(TLS-300)	(TLS-400)	(TLS-600)
Örme genişliği	20–220cm	20–320 cm	20–420 cm	20–620 cm
Örme tel çapı (GALVANİZLİ)	1.8–3.2 mm	1.8–3.2 mm	1.8–3.2 mm	1.8–3.2 mm
Örmetel çapı(PVS)	2.9–4.5 mm	2.9–4.5 mm	2.9–4.5 mm	2.9–4.5 mm
Göz aralıkları	40x40–85x85mm	40x40–85x85 mm	40x40–85x85 mm	40x40–85x85 mm
Kumanda sistemi	PLC	PLC	PLC	PLC
Toplam güç	5.5 KW	5.5 KW	5,5 Kw	5,5 Kw
Makine ağırlığı	1420 Kg	1620 Kg	1820 Kg	2020 Kg
Makine ebatları	Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk:380 cm	Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 480 cm	Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 580 cm	Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 780 cm
Kapasite/saat	120–160 M2	120–160 M2	120–160 M2	120–160 M2
Örme teli mukavemet değeri	450–500 Nw/mm2	450–500 Nw/mm2	450–500 Nw/mm2	450–500 Nw/mm2
Kalıp sayısı(İsteğe bağlı)	3 çeşit	3 çeşit	3 Çeşit	3 Çeşit

- ➔ En ve boy ölçüleri dokunmatik ekrandan yazılır iş bitimi makine stop eder ve alarm verir.
- ➔ Tel karışması olması durumunda 3 ayrı stop sistemi vardır.
- ➔ Elektronik devir ayar düğmesi ile istenilen hızda çalışır.
- ➔ Manuel, yarı manuel ve otomatik seçenekleri ile kolay ayarlanır.
- ➔ Çift taraflı burgu ilave edilebilir.
- ➔ Minimum örme genişliği 20 cm dir.
- ➔ Pratik kalıp değiştirme ve kolay kullanım için geliştirilmiş sistem.
- ➔ Elektrik Enerjisi 380V.
- ➔ 24 saat kesintisiz çalışabilme.
- ➔ İnternet bağlantısı sayesinde, uzaktan erişim, güncelleme ve arıza tespiti.
- ➔ Çift girişli sistemine sahiptir.
- ➔ GARANTİ: Kullanıcı hataları hariç (3)Yıldır.

Not: Makina kullanımı için gerekli olan ekipman olarak 200 lt /8 bar bir adet hava kompresörü gerekmektedir.

FULLY AUTOMATIC WIRE MESH MACHINES / TECHNICAL FEATURES

Machine type	(TLS-200)	(TLS-300)	(TLS-400)	(TLS-600)
Weaving width	20 – 220 cm	20 – 320 cm	20 – 420 cm	20 – 620 cm
Wire mesh diameter (GALVANIZED)	1.8 – 3.2 mm	1.8 – 3.2 mm	1.8 – 3.2 mm	1.8 – 3.2 mm
Wire mesh diameter (PVS)	2.9 – 4.5 mm	2.9 – 4.5 mm	2.9 – 4.5 mm	2.9 – 4.5 mm
Opening intervals	40x40 – 85x85 mm	40x40 – 85x85 mm	40x40 – 85x85 mm	40x40 – 85x85 mm
Controlling system	PLC	PLC	PLC	PLC
Total power	5.5 KW	5.5 KW	5,5 Kw	5,5 Kw
Machine weight	1420 Kg	1620 Kg	1820 Kg	2020 Kg
Machine dimensions	Height: 250 cm Width: 200 cm Length: 380 cm	Height: 250 cm Width: 200 cm Length: 480 cm	Height: 250 cm Width: 200 cm Length: 580 cm	Height: 250 cm Width: 200 cm Length: 780 cm
Capacity/hour	120 – 160 M2	120 – 160 M2	120 – 160 M2	120 – 160 M2
Resistance value of wire mesh	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2
Pattern number (Optional)	3 types	3 types	3 types	3 types

- ➔ Width and length dimensions are entered via touch screen. At the end of the work, the machine stops and gives alarm.
- ➔ In case of wire intertwining, there are 3 different stop systems.
- ➔ With the electronic cycle adjustment button, it works at the required speed.
- ➔ It is adjusted easily with the manual, semi-manual and automatic options.
- ➔ Double sided twist can be added.
- ➔ Minimum weaving width is 20 cm.
- ➔ A system developed for changing the pattern practically and using it easily.
- ➔ Electric power 380V.
- ➔ Ability to work nonstop for 24 hour.
- ➔ Thanks to internet connection, ability of remote access, updating and trouble shooting.
- ➔ It has double-entry system.
- ➔ GUARANTEE: (3) years excluding user errors.

Note: As the equipment necessary for the machine use, a 200 lt /8 bar air compressor is needed.

المميزات التقنية لآلات نسج الخيوط الأوتوماتيكية

نوع الماكينة	(TLS-200)	(TLS-300)	(TLS-400)	(TLS-600)
وسع النسج	20 – 220 سم	20 – 320 سم	20 – 420 سم	20 – 620 سم
قطر نسج الخيط (المجلفن)	1.8 – 3.2 ملم	1.8 – 3.2 ملم	1.8 – 3.2 ملم	1.8 – 3.2 ملم
قطر نسج الخيط PVS	2.9 – 4.5 ملم	2.9 – 4.5 ملم	2.9 – 4.5 ملم	2.9 – 4.5 ملم
الفواصل	40x40 – 85x85 ملم	40x40 – 85x85 ملم	40x40 – 85x85 ملم	40x40 – 85x85 ملم
نظام جهاز التحكم	PLC	PLC	PLC	PLC
إجمالي القوة	5,5 ك/و	5,5 ك/و	5,5 ك/و	5,5 ك/و
وزن الماكينة	1420 كغم	1620 كغم	1820 كغم	2020 كغم
أبعاد الماكينة	الارتفاع 250 سم العرض 200 سم الطول 380 سم	الارتفاع 250 سم العرض 200 سم الطول 480 سم	الارتفاع 250 سم العرض 200 سم الطول 580 سم	الارتفاع 250 سم العرض 200 سم الطول 780 سم
الساعة / الساعة	2م120 – 160	2م120 – 160	2م120 – 160	2م120 – 160
قيمة قوة مقاومة خيط النسج	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2	450 – 500 Nw/mm2
عدد القوالب (وفقا للطلب)	3 أنواع	3 أنواع	3 أنواع	3 أنواع

- ➔ يتم كتابة قياسات العرض و الطول من خلال شاشة تعمل باللمس. وعند انتهاء العمل تقف الماكينة وتعطي صوت تنبيه.
- ➔ يوجد ثلاث أنظمة إيقاف منفصلة في حالة اختلاط الخيوط
- ➔ يتم ضبطها على السرعة المرغوب فيها من خلال زر التحكم في التيار الكهربائي.
- ➔ يمكن ضلها بكل سهولة من خلال اختيارات التحكم اليدوي أو النصف أوتوماتيكي أو الأوتوماتيكي الكامل.
- ➔ يمكن إضافة مثقف ثنائي الطرف.
- ➔ أقل عرض للنسج هو 20 سم.
- ➔ نظام مطور من أجل تغيير القالب بشكل عملي و توفير سهولة في الاستخدام.
- ➔ الاستهلاك الكهربائي 380 فولت.
- ➔ يمكن أن تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف.
- ➔ بها خاصية التوصيل بالإنترنت التي توفر التحكم فيها عن بعد و تحديثها و تحديد العطل الموجود بها.
- ➔ ذو نظام ثنائي المدخل.
- ➔ الضمان: ثلاث سنوات غير مشتملة على عيوب الاستخدام.
- ➔ ملاحظة: يلزم لاستخدام الماكينة وجود طاقم العمل اللازم و ضغط هواء ذو 200 لتر / 8 لوات.




ÇİFT BURGULU



KAPALI UÇLU



TEK BURGULU

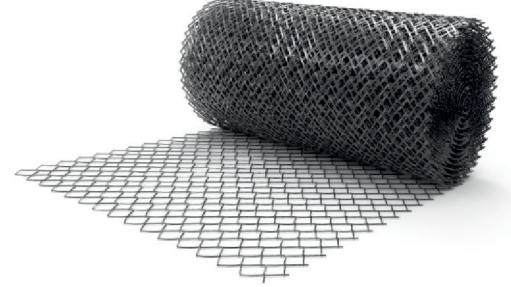

m2 ye Düşen (Galvanizli) Tel Miktarı (gr) / m2 (Galvanized) Wire Amount (gr)

Opening Intervals	TEL ÇAPI / WIRE DIAMETER													
Göz Arası	1.90mm	2.00mm	2.10mm	2.20mm	2.30mm	2.40mm	2.50 mm	2.6 0mm	2.70 mm	2.80 mm	2.90 mm	3.00mm	3.10mm	3.20 mm
80 x 80 mm	584gr	647gr	713gr	783gr	856gr	932gr	1011gr	1093gr	1179gr	1268gr	1360gr	1456gr	1555gr	1656gr
75 x 75 mm	623gr	690gr	761gr	835gr	913gr	994gr	1078gr	1166gr	1258gr	1353gr	1451gr	1553gr	1658gr	1767gr
70 x 70 mm	667gr	739gr	815gr	895gr	978gr	1065gr	1155gr	1250gr	1348gr	1449gr	1555gr	1664gr	1776gr	1893gr
65 x 65 mm	719gr	796gr	878gr	964gr	1053gr	1147gr	1244gr	1346gr	1451gr	1561gr	1674gr	1792gr	1913gr	2038gr
60 x 60 mm	779gr	863gr	95gr	1044gr	1141gr	1242gr	1348gr	1456gr	1572gr	1691gr	1841gr	1941gr	2073gr	2208gr
55 x 55 mm	849gr	941gr	1038gr	1139gr	1245gr	1355gr	1470gr	1590gr	1715gr	1845gr	1979gr	2117gr	2261gr	2409gr
50 x 50 mm	934gr	1035gr	141gr	1253gr	1369gr	1490gr	1618gr	1749gr	1887gr	2029gr	2177gr	2329gr	2487gr	2650gr
45 x 45 mm	1038gr	1150gr	168gr	1329gr	1522gr	1656gr	1797gr	1944gr	2096gr	2254gr	2418gr	2588gr	2763gr	2944gr
40 x 40 mm	1168gr	1294gr	1427gr	1566gr	1711gr	1863gr	2022gr	2186gr	2358gr	2536gr	2721gr	2912gr	3109gr	3313gr

NOT: Bu tablodaki rakamlar yaklaşık değerlerdir. Yukarıda hesapladığımız değerlerden ötürü TELCİSAN MAKİNA ticari sorumluluk kabul etmez.

NOTE: The figures in this table are approximate values. Because of the values we have calculated above, TELCİSAN MAKİNA does not accept commercial responsibility.



Adres : Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad 1. Atiker San. Sit.
No : 36/P Karatay KONYA / TURKEY
Tel / Fax : +90 (332) 342 56 25
Çep Tel : +90 (535) 471 67 70
E-Mail : bilgi@telcisan.com
E-Mail : telcisanexport@gmail.com
Web : www.telcisan.com

